

RISQUES

- Risques d'électrocution
- Risques d'électrisation
- Risques de chute
- Danger du à l'eau chaude



DANGER
ÉLECTROCUTION



Danger
électrique



RISQUE DE
CHUTE



**L'ADMINISTRATION COMMUNALE DECLINE TOUTE
RESPONSABILITE EN CAS DE DOMMAGES CAUSES PAR UNE
UTILISATION CONTRAIRE AUX PRESCRIPTIONS !!!**

Prendre connaissance de la notice d'utilisation



**CONSULTER
LA NOTICE
D'INSTRUCTIONS**

UTILISATION

Cet équipement est utilisé uniquement pour le drainage dans la maison et au jardin.
**Liquide refoulé autorisé : eau claire et eau sale ...pas de produits chimiques
corrosifs ou inflammables.**

N'utilisez pas l'équipement quand des personnes se trouvent en contact avec le
liquide refoulé (p. ex. dans une cave ou un étang de jardin) !

Ne pas toucher la fiche avec des mains humides !

Toujours débrancher le câble en retirant la fiche, et non en tirant par le câble

Ne pas plier, aplatis, arracher ni écraser les câbles d'alimentation et les rallonges.

Placer le câble de rallonge de telle sorte qu'il ne puisse pas être en contact avec le
liquide à refouler.

Vérifiez avant toute mise en service que l'équipement et en particulier le câble
d'alimentation et la rallonge, le connecteur et l'interrupteur à flotteur ne soient pas
endommagés.

Utiliser des rallonges électriques munies de terre

L'appareil n'est pas destiné au refoulement de liquides à une température > 35 °C au
refoulement de matières explosibles, combustibles, agressives ou dangereuses

Les enfants et les adolescents ne doivent pas utiliser cet équipement

Toutes formes de modifications de l'équipement sont interdites

**La pompe ne peut être reliée qu'au moyen d'un disjoncteur différentiel, avec
un courant nominal de déclenchement allant jusqu'à 30 mA et une prise de mise à
la terre installée conformément aux dispositions du RGIE**

FONCTIONNEMENT


PENDANT LE FONCTIONNEMENT DE LA POMPE, VEILLEZ A CE QUE PERSONNE NE SE TROUVE DANS L'EAU OU LE LIQUIDE A POMPER.

L'interrupteur à flotteur doit pouvoir se mouvoir sans encombre pour fonctionner parfaitement.

Implanter la pompe de manière à ce que les ouvertures d'aspiration ne puissent être bloquées par des corps étrangers.

Fixez le câble de l'interrupteur à flotteur de manière à ce que la distance entre le porte-câble et l'interrupteur soit d'au moins 100 mm.

Faire une boucle avec le câble de l'interrupteur à flotteur et fixe le (voir ci-dessous)

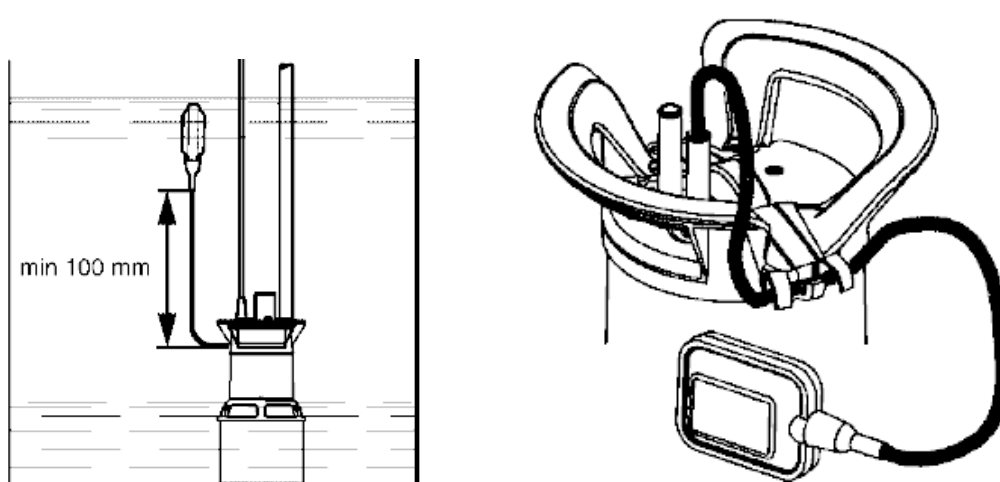

Prendre connaissance de la notice d'utilisation du constructeur



**CONSULTER
LA NOTICE
D'INSTRUCTIONS**

APRES UTILISATION

Ranger la machine dans un endroit sec et non poussiéreux à l'abri du soleil.

Ne pas soulever ni transporter l'appareil par ses câbles ou par le tuyau de pression !

Les câbles et le tuyau de pression ne sont pas conçus pour supporter le poids de la pompe en suspension

Démonter l'appareil et les accessoires en cas de risque de gel et les conserver à l'abri.

L'UTILISATEUR DE CET EQUIPEMENT DOIT S'INFORMER ET DOIT AVOIR LU LA NOTICE D'UTILISATION AINSI QUE LA FICHE D'INFORMATION AVANT DE L'UTILISER